

601HW / 602HW / 603HW

スタートガイド



この説明書には、困ったときの対応方法など、「もしも」の時のために必要な情報が書かれています。

レンタル期間中はいつでも確認できるよう、お手元に保管をお願いします。

APN名、Wi-Fiパスワード、周波数の変更など、操作方法の詳細は、「取扱説明書」をご覧ください。



取扱説明書 (PDF)


電源ON/OFF

電源ボタンを3秒ほど長押しします。




充電方法

同梱の電源アダプターを使用しして充電します。



データ通信量(目安)

- ホーム画面の「バー表示アイコン」や、そのボタンを押した先の詳細画面からも確認できます。
- 当月の上限値はデフォルト7GBです。契約のギガ数とは関係ありません。
- この上限値は自由に変更可能ですが、契約内容が変わることはありません。



1 Wi-Fi 接続

SSIDとパスワードで接続する

ホーム画面の「Wi-Fi名」を押すと、Wi-Fi名 (SSID)と、パスワード (セキュリティキー)が表示されます。



次に、PCやスマホのWi-Fi設定画面で、上記で表示されたSSID (60XHWa-XXXXXX) を選択し、パスワードを入力して接続します。



iOS の場合

2 通信速度が遅い、圏外表示になるときは？

以下を順にお試しください。

Wi-Fiルーターの再起動

電源ボタンを長押しして、電源のOFF/ONを数回お試しください。


電池パックの再装着

電源がOFFの状態、電池カバーと電池パックを外し、再度、装着してください。



SIMカードの抜き差し

(上記の電池パック取り外しまで同じ)、カードスロットをスライドして持ち上げ、SIMカードを取り出し、再度、取り付けてください。



リセット(初期化)

Wi-Fiルーターを初期化することで繋がる場合があります。

詳しくは [「4」リセット\(初期化\)へ](#)

3 プライバシーセパレーター設定


プリンター、ゲーム機、ストリーミングデバイス等と接続できない場合、プライバシーセパレーターを無効(OFF)にしてください。

1 Wi-Fiルーターの管理画面にアクセス

詳しくは [裏面の「5」APN設定のアクセス方法を参照](#)

2 基本設定の変更

「設定」>「LAN Wi-Fi」>「基本設定」>《プライバシーセパレーター》-「オフ」>「適用」まで順に押します。

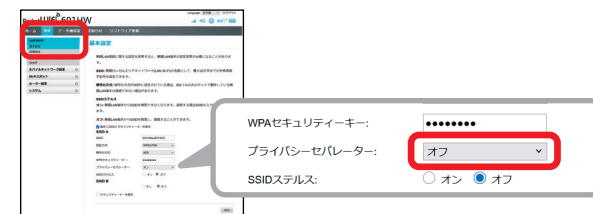


4 リセット(初期化)

電源アダプターを外した状態で行ってください。

- 電源がONの状態、裏面の電池カバーを取り外します。(左下の凹部に指先をかけると簡単に取り外せます)
- フレーム上のリセット(Reset)ボタンを、楊枝などの細長いもので5秒ほど押し続けます。(画面表示が「工場出荷時に初期化します」に変わるまで)

電池カバーを取り外した状態



- 起動後、警告の確認画面が表示されたら、「OK」を押します。

リセット操作後も、圏外と表示される場合は、APN設定をお試しください。

詳しくは [裏面の「5」APN設定へ](#)

5 APN設定

APN設定は、出荷時に設定済みのため、通常、この操作は不要です！
管理番号(本体裏面シール参照)が、「SP (例：SP1234)」の場合のみ、リセット後、以下の操作が必要となります。

1 Wi-Fi接続


Wi-Fiルーターと、PCまたはスマホをWi-Fi接続します。

2 Webブラウザ起動

Webブラウザ(Chrome、Safari など)を起動します。

3 Wi-Fiルーターの管理画面(WEB UI)にアクセス

LAN接続のため、インターネット未接続の状態でも利用できます。



下のQRコードを読み取ります。



<http://web.setting/>

「接続はプライベートではありません」と表示された場合、「IPアドレスを公開」、「OK」を押して、画面を進めてください。



Webブラウザのアドレス入力欄に、<http://web.setting/> または、<http://192.168.128.1/> と入力します。




「PC用WEB UI」を押してください。

以降は、右ページの手順に従って操作してください。

4 APNプロファイルの設定

以下の手順に従って操作してください。

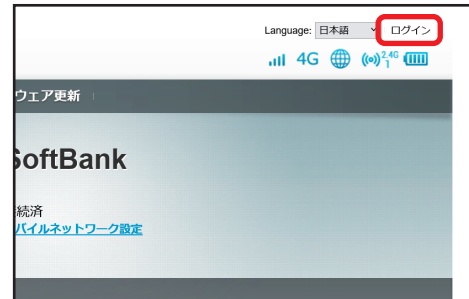


右上の「ログイン」を押し、ログインします。

パスワード



「設定」> 左メニューの「モバイルネットワーク」> 「プロファイル管理」> 「新規プロファイル」まで順に押します。

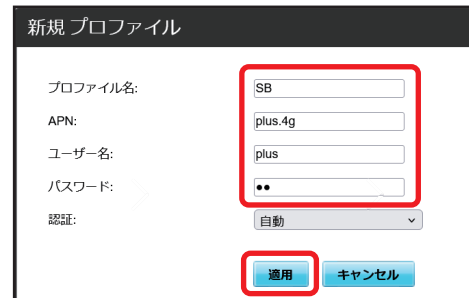

必要事項を入力し、「適用」を押します。

プロファイル名	SB
APN	plus.4g
ユーザー名	plus
パスワード	4g



「プロファイル名」のプルダウンメニュー、「SB」が選択されているか確認し、右上の「圏外」が「LTE」に変われば設定完了です。

