

● W07（無制限）プロフィール設定方法

以下の設定は出荷時に登録済みです。

WiFiルーターを「リセット」した場合のみ、以下の接続設定操作が必要な場合があります。

【パソコン(又はスマホ)で「W07の設定ツール」にログインし、プロフィールの設定を行います】

- ①パソコン(又はスマホ)とW07をWi-Fi接続する
- ②接続したパソコンでWEBブラウザを起動し、アドレス入力欄に「192.168.128.1」と入力
- ③表示された設定ツール画面内の右上の「ログイン」をクリック→パスワード(※IMEIの下6桁)を入力→「ログイン」をクリック




※IMEIは、W07の液晶を正面にしたとき左側に貼ってあるバーコードの下の数字です。

- ④「パスワードを変更してください」というメッセージボックスが表示された場合、「OK」をクリック（実際に変更をする必要はありません）
- ⑤ - パソコン：設定ツール画面内の「ネットワーク」→「APN プロファイル設定」→「新規」を順にクリック
- スマホ：設定ツール画面内の「PC表示」→「ネットワーク」→「APN プロファイル設定」→「新規」を順にクリック



- ⑥出てきたダイアログボックス内の、「プロファイル名」「APN名」「ユーザー名」「パスワード」を入力し「OK」をクリック（「認証タイプ」「IPタイプ」「IPタイプ（ローミング）」は変更なし）

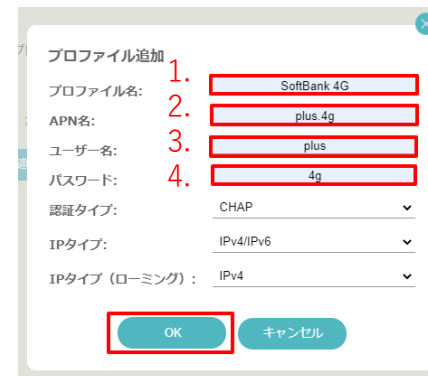

※入力内容
1. プロファイル名：SoftBank 4G
2. APN名：plus.4g
3. ユーザー名：plus
4. パスワード：4g

⑦「現在のプロファイル：」右側にある「INTERNET v」をクリックし、プルダウンリストから「SoftBank 4G」を選択し、「適用」をクリック



⑧「APNプロファイル設定を適用するには本製品を再起動する必要があります。設定を適用しますか？」というメッセージボックスが出てきたら「OK」をクリック

⑨W07機器の再起動が始まるので完了するまで待ち、設定ツールの画面とW07機器の画面、それぞれが下記表示になっていたら、完成



※確認項目

- 1.電波が1本以上立っている
- 2.「HS」の表示がある
- 3.「↑↓」の表示がある
- 4.地球儀マークに斜線がない